FIXO

ZYGOMA



LA SOLUZIONE PER LE **GRAVI ATROFIE OSSEE**

OXY implant
DENTAL SYSTEM

Perché l’impianto zigomatico può essere la **soluzione** per risolvere le **gravi atrofie ossee**?

La stabilità dell’impianto sullo zigomo è sempre possibile perché l’osso zigomatico non subisce riassorbimenti.

Può essere utilizzato in combinazione con impianti tradizionali.

Consente di fornire al paziente una protesi fissa anche in presenza di deficit ossei estremamente importanti.



Perché scegliere fixo Zygoma?

Esigenza

riduzione delle infiltrazioni batteriche

gestione ottimale dei tessuti molli

sicurezza protesica

Soluzione

impianto monofasico con
abutment angolato integrato

flat design per ridurre il
rischio di deiscenza

vite di fissaggio da 1.8 mm
con serraggio a 30 Ncm

FIXO

ZYGOMA

plus

Design conico ancoraggio zigomatico 15 mm

per ritenzione massimizzata in osso zigomatico

Apice arrotondato

riduce il rischio di complicanze in caso di perforazione dello zigomo



Passo spira 0.9 mm

inserimento rapido ma controllato dell'impianto

Superficie anodizzata rosa

riduce la discrepanza estetica in caso di recessione



Porzione alveolare maggiorata

migliore ritenzione coronale

- L'**abutment integrato** a **52°** consente la gestione delle situazioni cliniche più diffuse. L'assenza di connessione impianto-abutment riduce le abituali complicanze.
- Il **passo spira** da **0.9 mm** (già ampiamente testato) unisce l'ottimo grip in fase chirurgica al graduale inserimento dell'impianto.
- Il **flat design** di 10 mm è stato progettato per creare uno spazio dedicato ai tessuti molli permettendone una stabilità ottimale e riducendo il rischio di deiscenza.

Abutment preangolato 52°


zigomatico one-piece con abutment integrato ideale per la maggior parte degli scenari clinici (range 45-60°)

nessuna verifica radiologica della connessione impianto-moncone, assenza di micromovimenti e di infiltrazioni batteriche

semplice utilizzo grazie alla guida direzionale


Flat design

riduce il rischio di deiscenza e assicura il rispetto dei tessuti molli

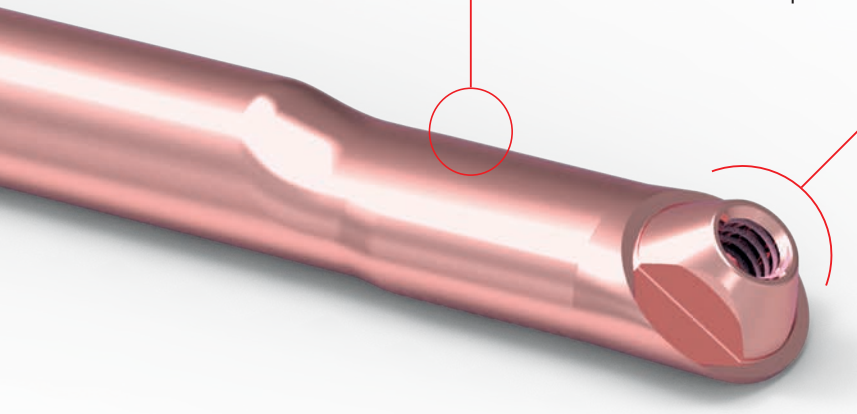

Microscanalature coronali


per la stabilità ossea

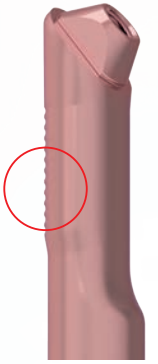

FIXO

ZYGOMA


caratteristiche dimensionali e componentistica protesica

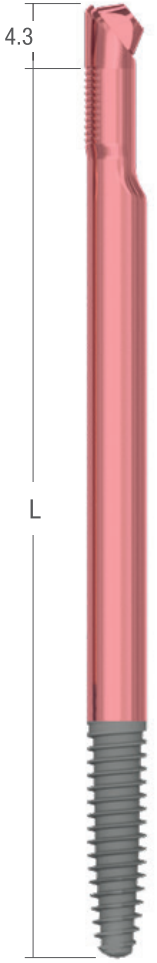

Diametro	Lunghezza	Angolazione	Ref.
4.0 mm	30.0 mm	52°	FZY4052300
4.0 mm	32.5 mm	52°	FZY4052325
4.0 mm	35.0 mm	52°	FZY4052350
4.0 mm	37.5 mm	52°	FZY4052375
4.0 mm	40.0 mm	52°	FZY4052400
4.0 mm	42.5 mm	52°	FZY4052425
4.0 mm	45.0 mm	52°	FZY4052450
4.0 mm	47.5 mm	52°	FZY4052475
4.0 mm	50.0 mm	52°	FZY4052500
4.0 mm	52.5 mm	52°	FZY4052525
4.0 mm	55.0 mm	52°	FZY4052550
4.0 mm	57.5 mm	52°	FZY4052575
4.0 mm	60.0 mm	52°	FZY4052600

transfert

Titanio Grado 5 | vite per transfert inclusa



F4GTR F4GTRH

moncone provvisorio

Titanio Grado 5 | vite protesica inclusa



F4GTA

moncone transfer antirotazionale

Titanio Grado 5 | vite protesica inclusa



F4GMTA

cuffia rotazionale

vite protesica inclusa

Titanio Cromo Cobalto



F4GCT F4GCC

base antirotazionale

vite protesica inclusa

Cromo Cobalto



F4GCCA

scan body

Titanio Grado 5 opacizzato | vite inclusa



SCANF4G

moncone calcinabile


vite protesica inclusa



F4GCA

cappetta di guarigione

Titanio Grado 5



F4GHC F4GHCH

analogo digitale

Titanio Grado 5



F4GAD

vite protesica M1.8

Titanio Grado 5 rivestimento black diamond

TORX



F4GPS F4GCAR

avvitatore a contrangolo avvitamento angolato

chiave torx | Acciaio inox rivestimento black diamond



SESD MESD

Avvitatore a contrangolo SESD o MESD da ordinare separatamente.

moncone oxy loc

Titanio Grado 5 rivestimento Gold Titanium

Locator® compatibile.
Locator® è un marchio registrato da Zest Anchors



F4GLOC

FIXO

ZYGOMA

strumentazione chirurgica

fresa zygoma step 1



Lunghezza	Ref.
40 mm	FZD1040
50 mm	FZD1050
60 mm	FZD1060
80 mm	FZD1080

max 900 Rpm

fresa zygoma step 2



Lunghezza	Ref.
40 mm	FZD2040
50 mm	FZD2050
60 mm	FZD2060
80 mm	FZD2080

max 900 Rpm

fresa zygoma step 3



Lunghezza	Ref.
40 mm	FZD3040
50 mm	FZD3050
60 mm	FZD3060
80 mm	FZD3080

max 900 Rpm

fresa zygoma step 4

opzionale



Lunghezza	Ref.
40 mm	FZD4040
50 mm	FZD4050
60 mm	FZD4060
80 mm	FZD4080

max 800 Rpm

materiale: acciaio inox con rivestimento black diamond

lima rotante zygoma

Acciaio inox



FZBF30	FZBG40	FZBG50
D. 3.0 L. 30 *grana fine*	D. 4.0 L. 40 *grana grossa*	D. 4.0 L. 50 *grana grossa*

fresa a pallina zygoma

Acciaio inox



FZRB30	FZRB40
D. 3.0	D. 4.0

indicatore di direzione zygoma

Titanio Grado 5



Lunghezza	Ref.
30 mm	F4ZPIN30
35 mm	F4ZPIN35
40 mm	F4ZPIN40
45 mm	F4ZPIN45
50 mm	F4ZPIN50
55 mm	F4ZPIN55
60 mm	F4ZPIN60

misuratore alveolare zygoma

Titanio Grado 5



F4Z000DG

driver per maschiatori corto

Acciaio inox



CMRC8

adattatore a contrangolo quadro 4x4

Acciaio inox



MCF4G

avvitatore a contrangolo

Acciaio inox rivestimento black diamond
chiave esagonale 1.25 mm



MEMSD

avvitatore manuale medio

rondella: **1.25**
Acciaio inox | chiave esagonale 1.25 mm



MMSD8

cricchetto reverse D. 8


Acciaio inox | driver D8



RATCREV

chiave diritta

Acciaio inox

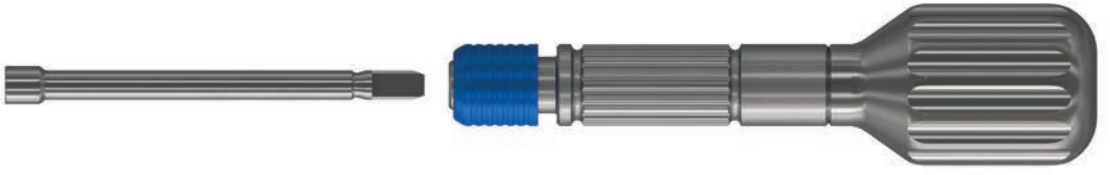

HGF4G

connettore quadro 4x4


HGSK

impugnatura

FIXO

ZYGOMA

kit chirurgico

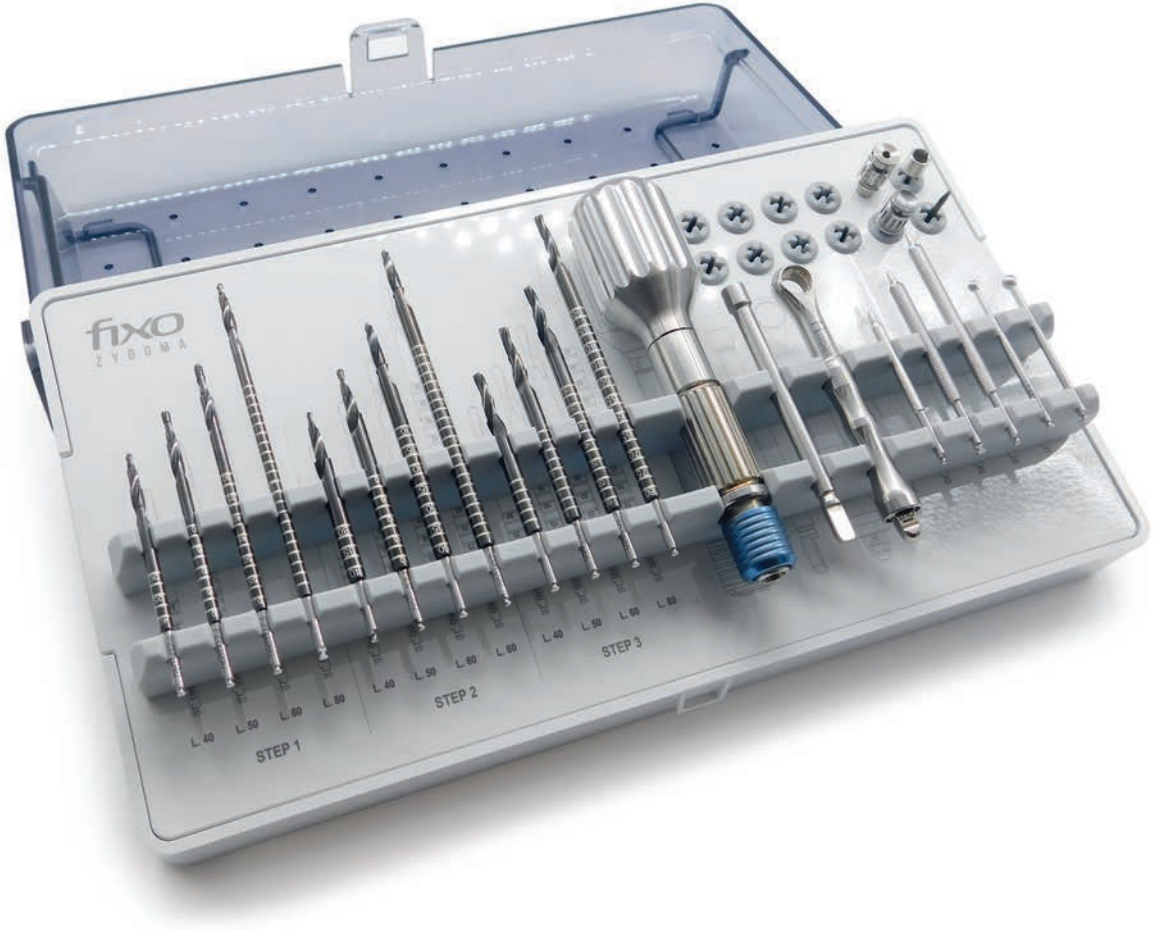

TRFZY

FIXO

ZYGOMA

Il servizio esclusivo ZygoBag

Oxy sostiene il clinico nell'approccio a Fixo Zygoma

1. Il paziente è candidato all'utilizzo di un **impianto zigomatico.**
2. Il **clinico** prepara il piano **implanto-protesico.**
3. **Oxy fornisce** la **ZygoBag**: un magazzino portatile che contiene impianti, protesica, strumentario e materiali di backup.
4. Il **chirurgo** effettua l'**intervento** di implantologia zigomatica.
5. Il **clinico** sostiene unicamente i **costi di ciò che ha utilizzato durante l'intervento.**



Case Report

Scansiona il **QR Code** per accedere ai **case report** e ai **poster presentation** in cui viene utilizzato l'impianto **Fixo Zygoma**.

oxyimplant.com

Rev. 01-23-IT

implant
DENTAL SYSTEM

By BIOMEC S.r.l.
Via Nazionale Nord 21/A
23823 Colico (LC) - Italy

+39 0341 930166

info@oxyimplant.com

www.oxyimplant.com